


FFA2000

Dispositivo blocca porte container e furgoni dotati di barre esterne

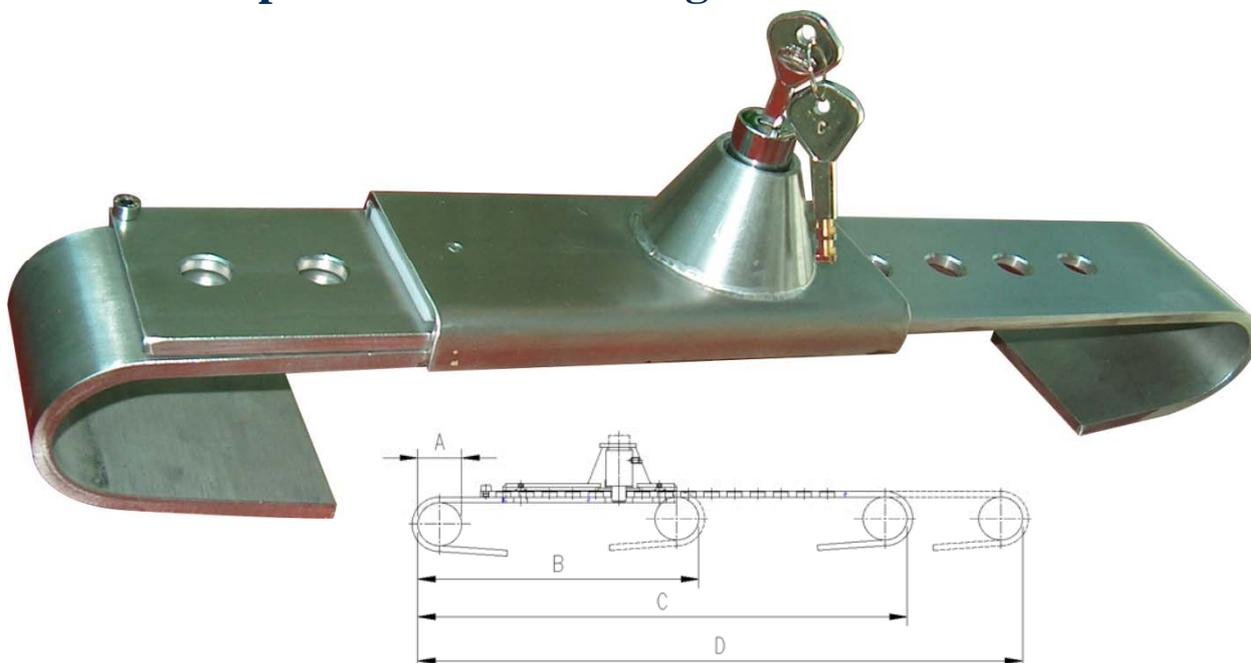

Dispositivo blocca porte

Dispone di un blocchetto serratura completo di 2 chiavi, provvisto di coperchio a molla per prevenire l'accumulo di sporcizia

Materiale: acciaio inossidabile AISI 304, antitaglio




Dimensioni

Diam. max barre portellone (A)	
Distanza min. barre (B)	
Distanza max barre con fermo (C)	
Distanza max barre senza fermo (D)	
Numero di posizioni con fermo	5
Numero di posizioni senza fermo	10
Interasse posizioni	20 mm

FFA2100

Dispositivo blocca porte container e furgoni dotati di barre esterne

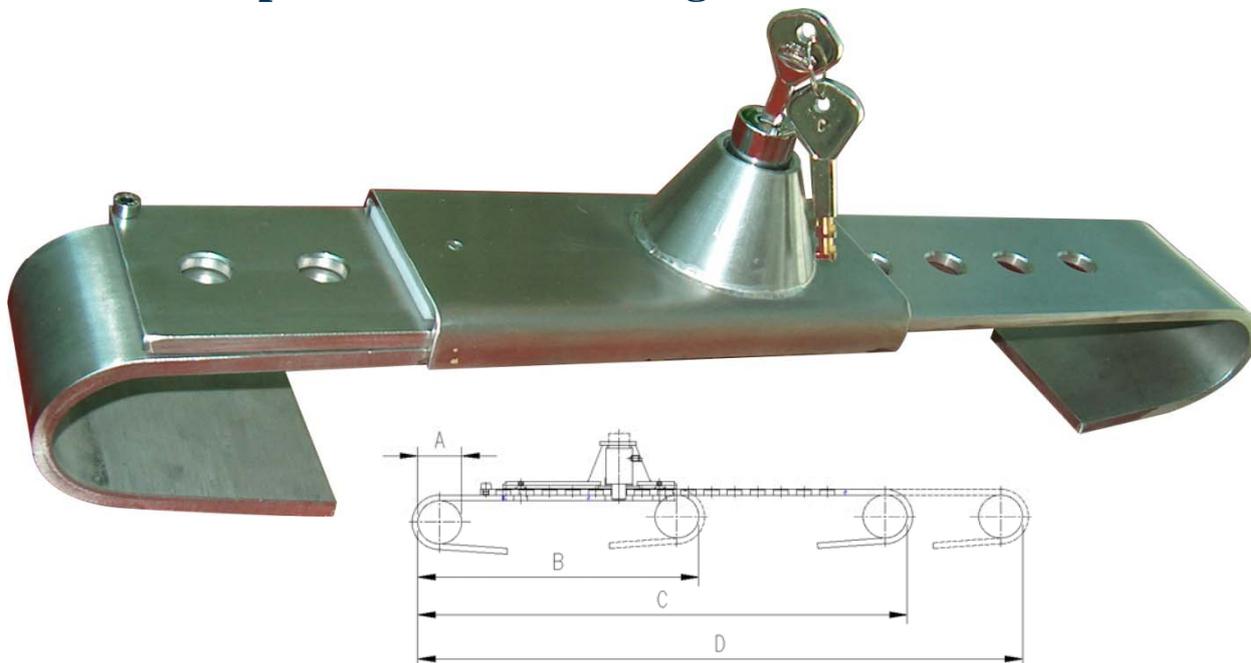

Dispositivo bloccaporte

Dispone di un blocchetto serratura completo di 2 chiavi, provvisto di coperchio a molla per prevenire l'accumulo di sporcizia

Materiale: acciaio inossidabile AISI 304, antitaglio




Dimensioni:

Diam. max barre portellone (A)	
Distanza min. barre (B)	
Distanza max barre con fermo (C)	
Distanza max barre senza fermo (D)	
Numero di posizioni con fermo	9
Numero di posizioni senza fermo	12
Interasse posizioni	

FFA2200

Dispositivo blocca porte container e furgoni dotati di barre esterne

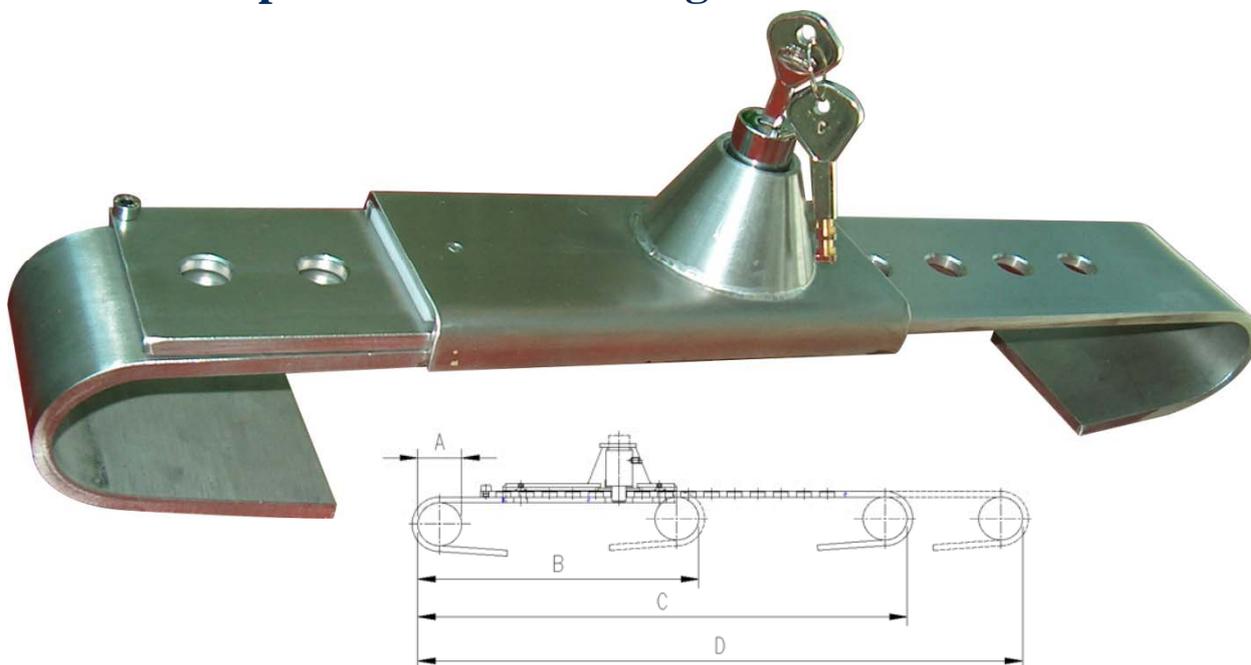

Dispositivo bloccaporte

Dispone di un blocchetto serratura completo di 2 chiavi, provvisto di un coperchio a molla per prevenire l'accumulo di sporcizia

Materiale: acciaio inossidabile AISI 304, antitaglio




Dimensioni:

Diam. max barre portellone (A)	
Distanza min. barre (B)	
Distanza max barre con fermo (C)	
Distanza max barre senza fermo (D)	
Numero di posizioni con fermo	10
Numero di posizioni senza fermo	15
Interasse posizioni	

FFA2300

Dispositivo blocca porte container e furgoni dotati di barre esterne

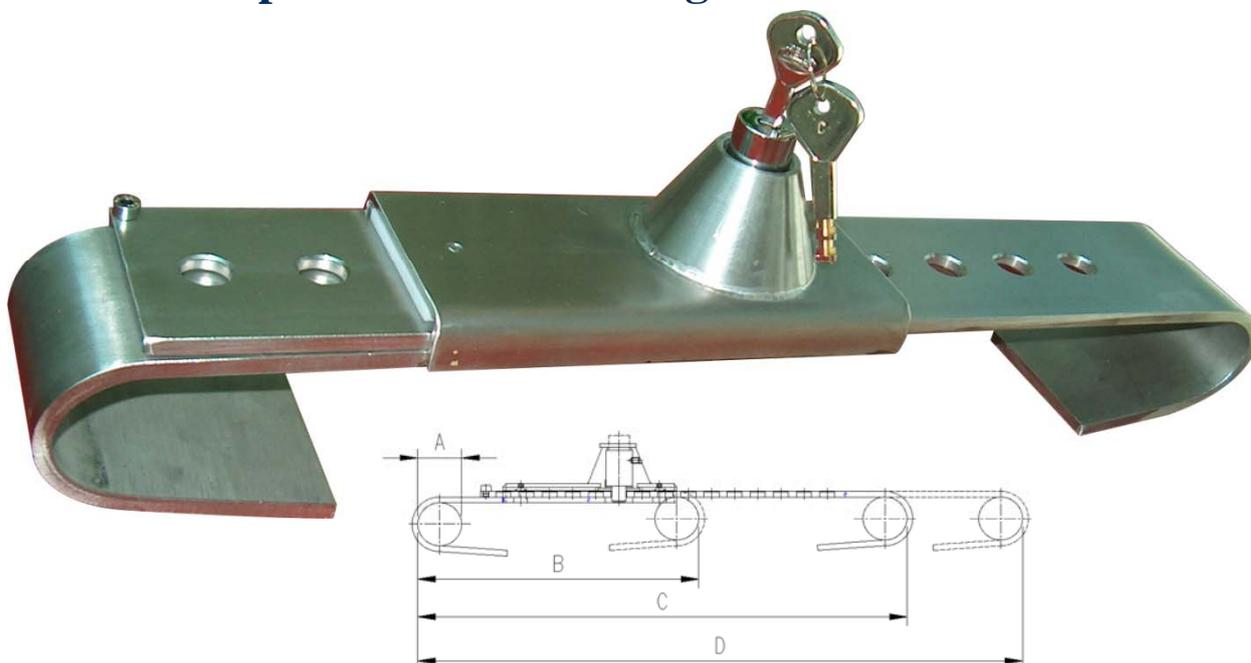

Dispositivo bloccaporte

Dispone di un blocchetto serratura completo di 2 chiavi, provvisto di sistema per prevenire l'accumulo di sporcizia

Materiale: acciaio inossidabile AISI 304

Caratteristiche: antitaglio, antifiamma ossidrica




Dimensioni:

Diam. max barre portellone (A)	
Distanza min. barre (B)	
Distanza max barre con fermo (C)	
Distanza max barre senza fermo (D)	
Numero di posizioni con fermo	10
Numero di posizioni senza fermo	15
Interasse posizioni (mm)	20 mm

FFA2400

Dispositivo blocca porte container e furgoni dotati di barre esterne

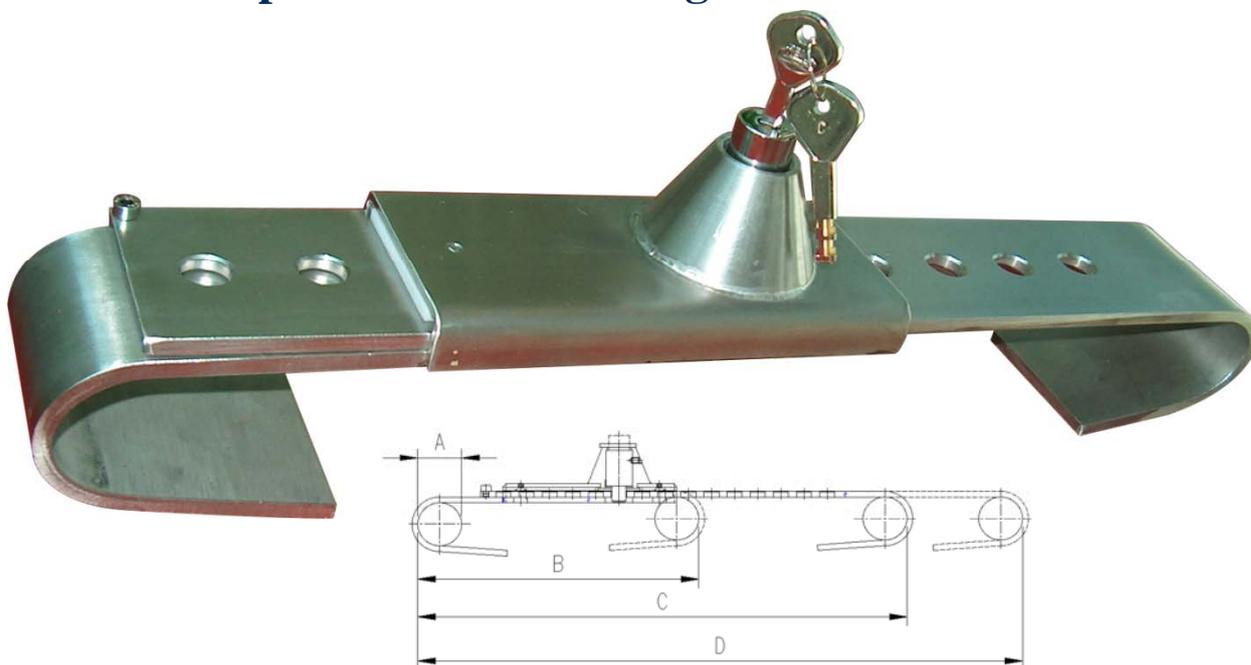

Dispositivo bloccaporte

Dispone di un blocchetto serratura completo di 2 chiavi, provvisto di coperchio a molla per prevenire l'accumulo di sporcizia

Materiale: acciaio inossidabile AISI 304, antitaglio



Dimensioni:

Diam. max barre portellone (A)	
Distanza min. barre (B)	
Distanza max barre con fermo (C)	
Distanza max barre senza fermo (D)	
Numero di posizioni con fermo	11
Numero di posizioni senza fermo	16
Interasse posizioni	