

VME9325BTA



Sintomonitor **9325BTA** 2 DIN con display LCD TFT touchscreen da 6,2"

Formato video 16:9 widescreen

Completamente motorizzato

Lettore DVD, CD

Compatibile MP3/WMA, MPEG1/2, JPEG, VCD, SVCD e XviD

Lettore USB e SD frontale

Ingresso AV ausiliario frontale con jack 3,5 mm

2 uscite video

1 ingresso A/V RCA ausiliario (Aux-in)

2 Ingressi USB

Ingresso retrocamera

i-Phones ready (audio/video)

Bluetooth ready

NAV-101 / 102 ready

Potenza max. 160 W

Cablaggio adattatore Audio-Video incluso

Telecomando completo di tutte le funzioni

VME9520NAV



Sintomonitor 2 DIN con display LCD TFT touchscreen da 6,2"

Formato video PAL / NTSC

Potenza max. 4 x 40 W

Tuner RDS con 30 stazioni memorizzabili

Lettore DVD (+-R/RW), CD (-R/RW), CD-DA, VCD, SVCD, MP3, WMA, MPEG 1/2, AVI DivX ,

XviD e Kodak-Picture CD

Sistema di navigazione integrato con TMC e descrizione in 3D

Software "iGO Primo" con POI-Set Premium

Card di navigazione contenente 44 paesi europei

Sistema Operativo Windows CE 6.0

Kit Vivavoce con microfono integrato e separato (Parrot 5000 Bluetooth Modul)

Regolazione Multicolore personale: scelta multicolore per tastiera, menù e sfondo

Ingresso per iPod e per iPhone

2 Ingressi Audio/Video (frontale e posteriore)

2 Ingressi USB (frontale e posteriore)

Uscite preamplificate: 2x front, 2x rear, 1x subwoofer

Comandi al volante (opzionale)

VME9315BTA



Sintomonitor 1 DIN con display LCD TFT touchscreen da 7" a scomparsa motorizzato

Formato video 16:9 / 4:3

Potenza max. 4 x 40 W

Tuner RDS con 30 stazioni memorizzabili

Lettore DVD (+/-R/RW), CD (-R/RW), CD-DA, VCD, SVCD, MP3/WMA, JPEG, AVI, MPEG1, 2 e XviD

Ingresso A/V frontale con jack 3,5mm

Ingresso USB frontale

1 uscita PAL Video Composite per schermi addizionali

Ingresso A/V ausiliario per videocamere, consolle giochi, ecc...

Commutazione automatica per modalità Retrocamera

Connessione e controllo diretto unità di navigazione NAV-102

Predisposizione Bluetooth

Modulo Bluetooth incluso

Volume Control per sorgente

Uscite preamplificate: 2x front, 2x rear, 1x subwoofer

Rotary Encoder Audio Control

Modalità calibrazione Touchscreen

Telecomando completo di tutte le funzioni

VME9309TS



Sintomonitor **9309TS** 1 DIN con display LCD TFT touchscreen da 7" a scomparsa motorizzato

Formato video 16:9 / 4:3

Potenza max. 4 x 40 W

Tuner RDS con 30 stazioni memorizzabili

Lettore DVD (+/-R/RW), CD (-R/RW), CD-DA, VCD, SVCD, MP3/WMA, JPEG, AVI, MPEG1, 2 e XviD

Ingresso A/V frontale con jack 3,5mm

Ingresso USB frontale

1 uscita PAL Video Composite per schermi addizionali

2 ingressi A/V ausiliari per videocamere, consolle giochi, ecc...

Commutazione automatica per modalità Retrocamera

Connessione e controllo diretto unità di navigazione NAV-101

Programmable Volume Control per sorgente

Uscite preamplificate: 2x front, 2x rear, 1x subwoofer

Rotary Encoder Audio Control Modalità calibrazione Touchscreen

Telecomando completo di tutte le funzioni

VME8013



Unità multimediale formato DIN con display LCD TFT da 3"

Risoluzione 960 x 240 pixels

Contrasto 300 : 1

Frontalino estraibile

Potenza max 4 x 50 W

Tuner RDS/AM/FM

4 Uscite Preamplificate

Uscita per Subwoofer

Frontalino ribaltabile/estraibile

Compatibile DVD, CD, MP3, JPEG

Lettore SD Card

Ingresso dispositivi USB


1 ingresso AV ausiliario

4 curve di equalizzazione preimpostate

Electronic Skip Protection (ESP)

Telecomando incluso

NAV102

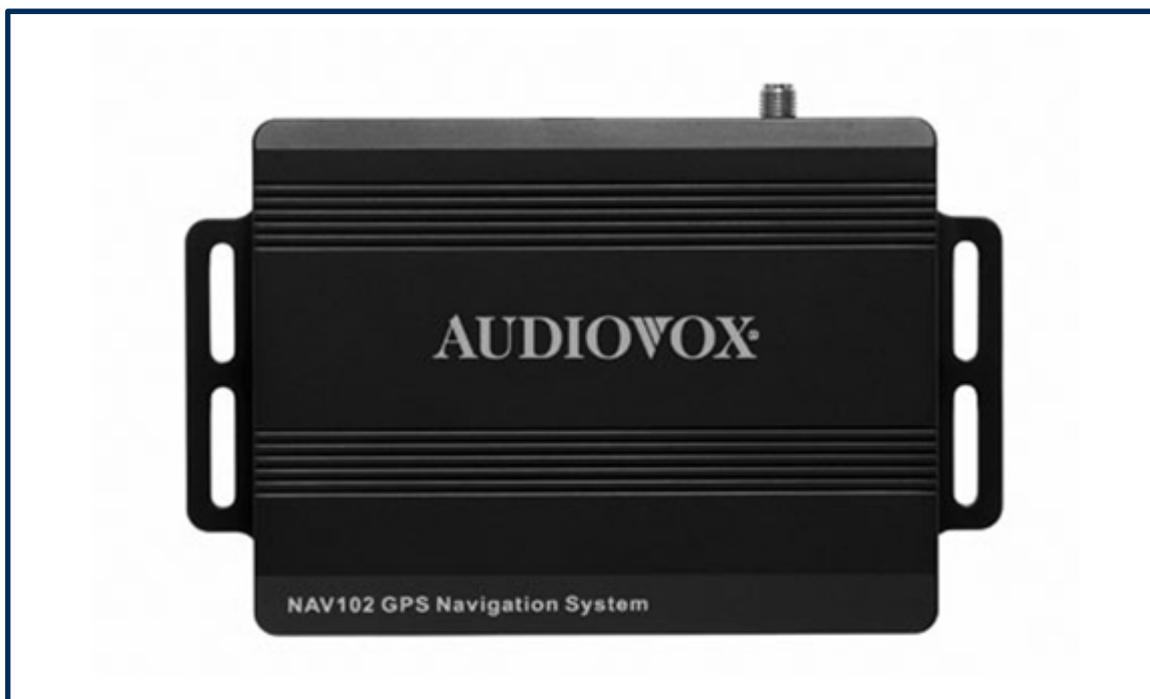

Box di navigazione

Processore da 400MHz

Dimensioni 142 x 26 x 96 mm

SD CARD 4 GB inclusa con cartografia europea completa(45 paesi)

Antenna magnetica esterna GPS inclusa

Connessione al monitor VME

Totalmente gestibile tramite il touchscreen del monitor

Guida vocale e TTS(Text to Speech)

Funzione Zoom

Cartina selezionabile in 2 o 3D

Modalità automatica Giorno/Notte

Avviso Limite di Velocità

Selezione differenti lingue

Più di 4,7 milioni di POI (punti di interesse)

IGO 8 Software

SD Card "TELE ATLAS"

BTM10



Modulo Bluetooth **BTM10** per VME9325BTA

protocollo A2DP

Pering con codice

protocollo Bluetooth 2.1

MM1021



- Monitor a tetto con display 10,2" LCD TFT
- Formato immagine 16:9 / 4:3
- Risoluzione 800 x 480 pt (1.152.000 pixel)
- On-screen display menu
- Ricevitore infrarosso per telecomando
- Trasmettitore infrarosso per cuffie senza fili
- 2 ingressi A/V
- Luci di cortesia con interruttore a tre posizioni
- Controllo video ON/OFF
- Retroilluminazione LCD garantita per 10.000 ore
- Dimensioni: 269 x 246 x 36 mm

MM701



- Monitor a tetto con display a LCD TFT 7"
- On-screen display menu
- Formato immagine 16:9 / 4:3
- Ricevitore infrarosso
- Trasmettitore IR infrarosso per cuffie senza fili
- 2 ingressi A/V
- Risoluzione 800 x 480 pt (384.000 pixel)
- Luci di cortesia
- Controllo video ON/OFF
- Retroilluminazione LCD garantita per 10.000 ore
- Compatibilità NTSC/PAL
- Ingresso jack per console videogiochi
- Ingombro con cornice: 22 x 20,3 x 5,9 cm

MMD85



- Display 8,5" LCD TFT a matrice attiva con lettore DVD incorporato
- On-screen display
- Trasmettitore a infrarosso per cuffie opzionali
- 3 ingressi A/V (AV1, AUX, DVD)
- Luci plafoniera con interruttore a tre posizioni
- Formato immagine 16:9 / 4:3
- Telecomando a infrarossi con tutte le funzioni
- Compatibile DVD/CD/MP3
- Memoria ultima posizione per DVD
- Due ingressi jack per cuffie
- Formato immagine selezionabile (16:9/4:3)
- Risoluzione: 1440 x 234 pixel
- Controllo luminosità di fondo per utilizzo con luce scarsa
- Dimensioni: 257 x 223 x 43 mm

PROV710



- Monitor a tetto con display LCD TFT da 7"
- Lettore DVD incorporato, compatibile DVD, CD, MP3
- On-screen display menu
- Telecomando ad infrarossi
- Trasmettitore infrarosso per cuffie senza fili
- Risoluzione 1440 x 234 pt (336.960 pixel)
- Retroilluminazione garantita per 10.000 ore
- Formato immagine 16:9 / 4:3
- Compatibile NTSC/PAL
- Luci di cortesia
- Ingresso jack per Play Station 2, Xbox e altre console giochi
- Pulsanti retroilluminati
- Ingombro senza cornice: 23,7 x 34 x 4 cm